




Advanced
Mobile
Electronics

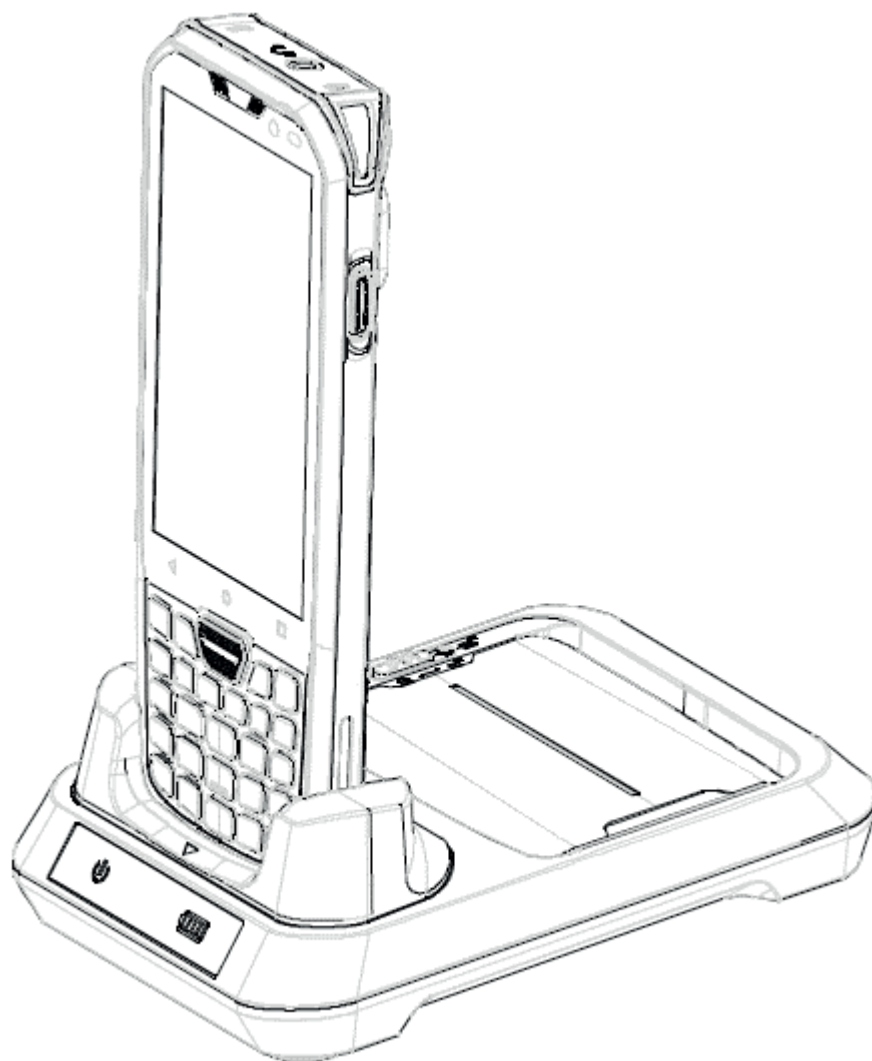

Amber Cradle SK26


Зарядная подставка
для ТСД и аккумулятора

Краткое руководство пользователя




Краткое руководство пользователя

Комплектация

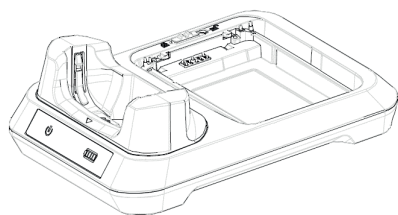


Зарядная подставка

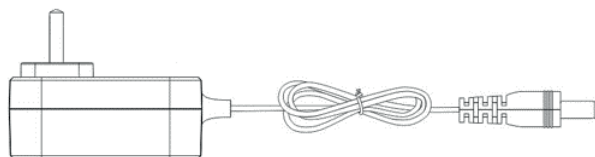


Адаптер питания

Описание

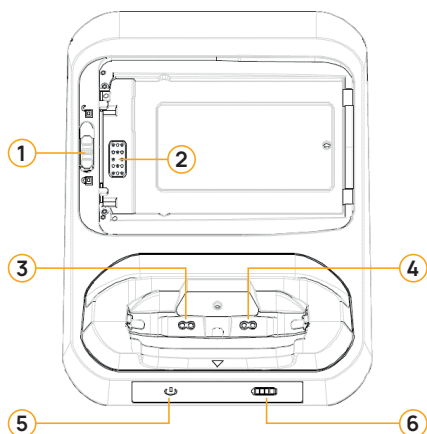

- 1 Переключатель блокировки аккумулятора
- 2 Порт для аккумулятора
- 3, 4 Порт для устройства
- 5 LED-индикатор питания
- 6 LED-индикатор зарядки аккумулятора

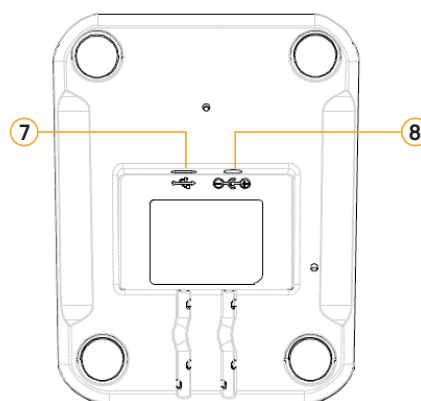





- 7 USB порт (передача данных)
- 8 DC порт (питание)



Краткое руководство пользователя

Расшифровка сигналов LED-индикаторов

LED-индикатор	Сигнал	Описание
Индикатор питания		Зарядная подставка подключена к адаптеру питания
		Аккумулятор заряжается
Индикатор зарядки аккумулятора		Аккумулятор заряжен
	 (мигает)	Плохой контакт с аккумулятором или он перегревается

Характеристики

Размеры	139x109x45 мм
Рабочая температура	От 0 °С до 45 °С
Температура хранения	От -20 °С до 70 °С
Напряжение на входе	12.0V ± 5% (2.0A)
Напряжение на выходе	5.0V ± 5% (3.0A) (на устройство) 4.35V ± 5% (2.0A) (на аккумулятор)